


REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	DRAWN BY
	A			
	B			

黑	20
黄	18
空	16
蓝	14
蓝	12
蓝	10
蓝	8
黑	6
黄	4
白	2
19	红
17	黄
15	绿
13	灰
11	灰
9	白
7	白
5	棕
3	绿
1	红

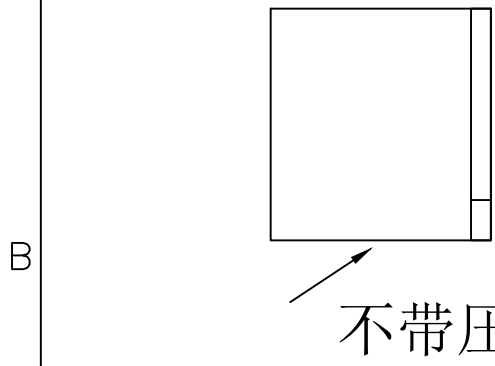

接线法及印字内容:

A 端		B 端		A 端		号码管		A 端		号码管	
1	红色	1		7	白色	RS485+	8	蓝色	Alarm input 1		
3	绿色	2		9	白色	RS485-	10	蓝色	Alarm input 2		
5	棕色	3		11	灰色	RS232-TX	12	蓝色	Alarm input 3		
2	白色	14		13	灰色	RS232-RX	14	蓝色	Alarm input 4		
4	黄色	13		15	绿色	AUDIO-OUT	16	空			
6	黑色	5. 6. 7. 8. 10		17	黄色	VIDEO-OUT	18	黄色	Alarm OUT		
				19	红色	DC12V OUT+	20	黑色	GND		

NO	材料	规格型号	颜色	切断尺寸	用量	备注
8	扎带	4*150束线带	透明		1PCS	印字内容见上图
7	套管	< 2.0热缩管	白色	30mm	14PCS	印字内容见上图
6	套管	< 5.0 *20mm (热缩管)	黑色	20mm	1PCS	
5	插头	DB15P 母头带螺母			1PCS	外剥: 30+15
4	线材	线材: OD: 5.5 9C*26AWG CCA+GND 黑色		190mm	1PCS	外剥: 30+15
3	端子	YDR-A-159-T (DJ624B-1S)	银白		19PCS	
2	胶壳	YDR-A-159-2*10P (DJ7161-0.7-21)	白色		1PCS	
1	线材	UL1007#22 红绿黑, 白*2, 蓝*4; 黄*2; 灰*2		195mm	1PCS	剥: 3.5+0

BILL OF MATERIAL

General Tolerance	Customer CODE	深圳市谊达荣科技有限公司				
DIMENSION	AD NO.					
X.X ±0.30	Publish NO.					customer p.n.
X.XX ±0.10	SHEET:	1 OF 1	part no.			
X.XXX ±0.05	TITLE	AMP-2.2-20P插头转VGA母头+OPEN-14P, 1007/22AWG铜芯线, 带Φ2.0x30mm白色丝印管, 含头L=20CM				
ANGLE ±5°	Approved By	Checked By	Drawn By	DATE	SCALE	Units
				2021.05.13	NONE	mm

